

ÇATI KENET MAKİNELERİ

Çatı ve Cephe






18 yılı aşkın süredir kenetli metal çatı makine ve ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren REİS Kenet Teknolojileri sürekli gelişimi, kaliteyi ve müşteri memnuniyetini kendine ilke edinmiştir. Son teknoloji ile üretim yapan çatı kenet sektörünün en kaliteli ve tamamlayıcı ürünlerini sunan REİS, Türkiye pazarında lider konumdadır.

REİS Kenet Teknolojileri, ürünlerini 30'dan fazla ülkeye ihraç ederek, dünyada bilinen bir marka konumundadır. Müşterilerine zamanında satış ve servis hizmetini profesyonel olarak vermektedir.

Tüm gelişimi boyunca teknolojik ve ekonomik farklar yaratmayı kendine misyon edinmiş olan REİS, Ar-Ge çalışmaları ile ürünlerinin dizayn aşamasından itibaren üretim ve testlerini tamamlayarak kenet çatı uygulayıcıları ile buluşturan bir marka olmuştur. REİS Kenet Teknolojileri, müşterilerine dama rekabet edilemez tasarruflar sunar.

Dünyada değişmeyen tek şeyin değişim olduğu bilinci ile REİS, sahip olduğu misyonu gereği gelecekte de yeni nesillere örnek bir marka olmaya devam edecektir.

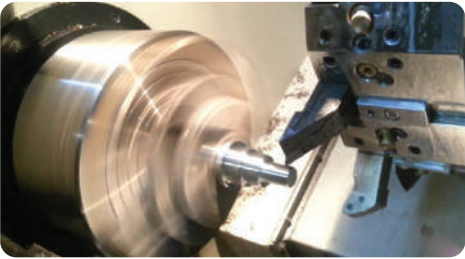



KENET TEKNOLOJİLERİ



REİS KENET MAKİNELERİNDEN birini kullanarak metal çatı uygulamalarınızı kalite odaklı bir şekilde gerçekleştirin.

Tüm makine modelleri, kenet çatı ustalarına düşük maliyetle maksimum hareket kabiliyeti sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Makineler, CNC işleme makinelerinde en yüksek hassasiyetle üretilmektedir.

REİS KENET TEKNOLOJİLERİ olarak, üretimden montaja, satıştan teknik servise kadar müşterilerimize her zaman stoklarımızda yedek parça temin ederek destek veriyoruz.

Üretilen her “R-PRO” Çatı Kenet Makinesi, hassas testlerden geçer.



CE sertifikasına ve AB Uygunluk Belgesine sahiptir.

Farklı metal türleriyle çalışarak yüksek kaliteli kenet çatı panelleri üretebilirsiniz.

Kenet profillerini boyalı çelik, alüminyum, titanyum çinko, bakır veya paslanmaz çelik kullanarak üretebilirsiniz.

25 mm hadve yüksekliğine sahip mükemmel kenet profili üretimi, rulo veya levhadan tek geçişte gerçekleştirilir.

Konik levhalardan da kenet profiller üretilebilir.
Tek taraflı kenet üretiminde minimum eksenel boyut 80 mm'dir.



NEDEN R-PRO?



- Düşük maliyetle maksimum performans sunan makineler
- Tüm kenet yapı projeleri ve farklı bütçeler için uygun alternatif modeller.
- Üretimden montaja, satıştan teknik servise kadar profesyonel hizmet
- Beklentileri aşan makineler
- Hızlı Teslimat
- 2 Yıl Garanti
- CE Sertifikası
- ISO 9001:2015
- ISO 12100:2010
- ISO 13857:2019
- EN 60204-1:2018
- 2006/42/EC
- 2014/35/EU



MODEL R-PRO 25

ÇATI KENET MAKİNESİ

Temel model olan “R-PRO 25”, her yere kolayca taşınabilen, çok hafif ve kompakt bir kenet çatı makinesidir.

Kolay kullanımı, yüksek performansı, verimliliği ve dayanıklılığı sayesinde yıllarca sorunsuz bir şekilde çalışabileceğiniz metal çatı kenet makinesidir.

Yüksek hassasiyetli kenet üretimi, uzunluk sınırlaması olmaksızın mümkündür.

Kilitlenebilir tekerlekler, sökülebilir giriş kolları, geri çalışma fonksiyonu ve acil stop butonu dahildir.

Krom kaplama makaralar mükemmel kalitesi ile daha uzun kullanım ömrü sağlar.

Dijital KOnترول Ünitesi (Opsiyonel Özellik)



VIDEO



Lütfen QR Kodu Tarayınız

Ürün web sitesi




MODEL R-PRO 25 PLUS

ÇATI KENET MAKİNESİ

Düşük bütçeyle kaliteli bir kenet makinesi edinmek ve aynı zamanda tek bir çatı makinesinde birçok özelliğe sahip olmak istiyorsanız, doğru seçim “R-PRO 25 PLUS” modelidir.

“R-PRO 25 PLUS” KENET Makinesinin en önemli özellikleri şunlardır:
Dijital Kontrol Ünitesi, İz Yapıcı Tertibat ve çıkışta testereli kesimi bulunmaktadır.

Krom kaplama makaralar ve iz yapıcı tertibat mükemmel kalitesi ile daha uzun kullanım ömrü sağlar.

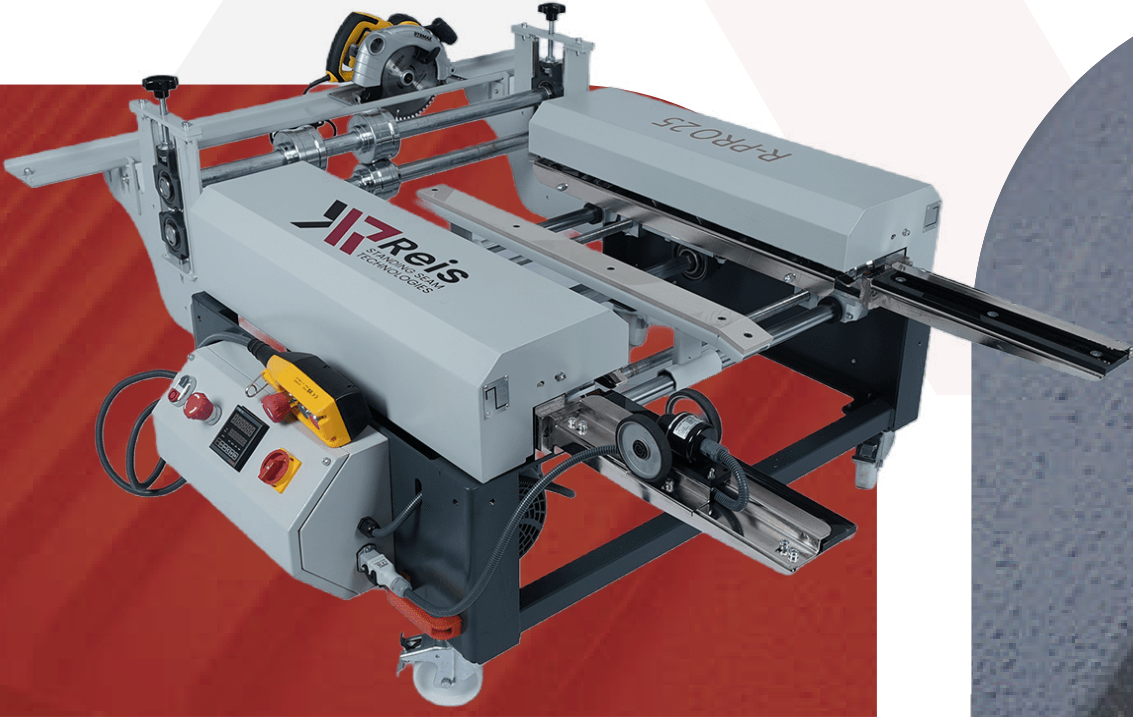

VIDEO



Lütfen QR Kodu Tarayınız

Ürün Web Sitesi



MODEL R-PRO DUO


ÇATI KENET MAKİNESİ

“R-PRO DUO” kenet makinesinin ön tarafında bir kesme tertibatı bulunmaktadır. Kesim işlemi, profil şekillendirme işleminin ön tarafında mükemmel bir şekilde gerçekleştirilir.

İstenilen uzunluğa ulaşıldığında, malzeme giriş noktasından kesilir; bu, herhangi bir fire vermeden kenet üretim yönteminin bir parçasıdır.

Dijital kontrol ünitesi, iz yapıcı tertibat ve kesme cihazı ekipmanları dahildir.

Krom kaplama makaralar ve iz yapıcı tertibat mükemmel kalitesi ile daha uzun kullanım ömrü sağlar.

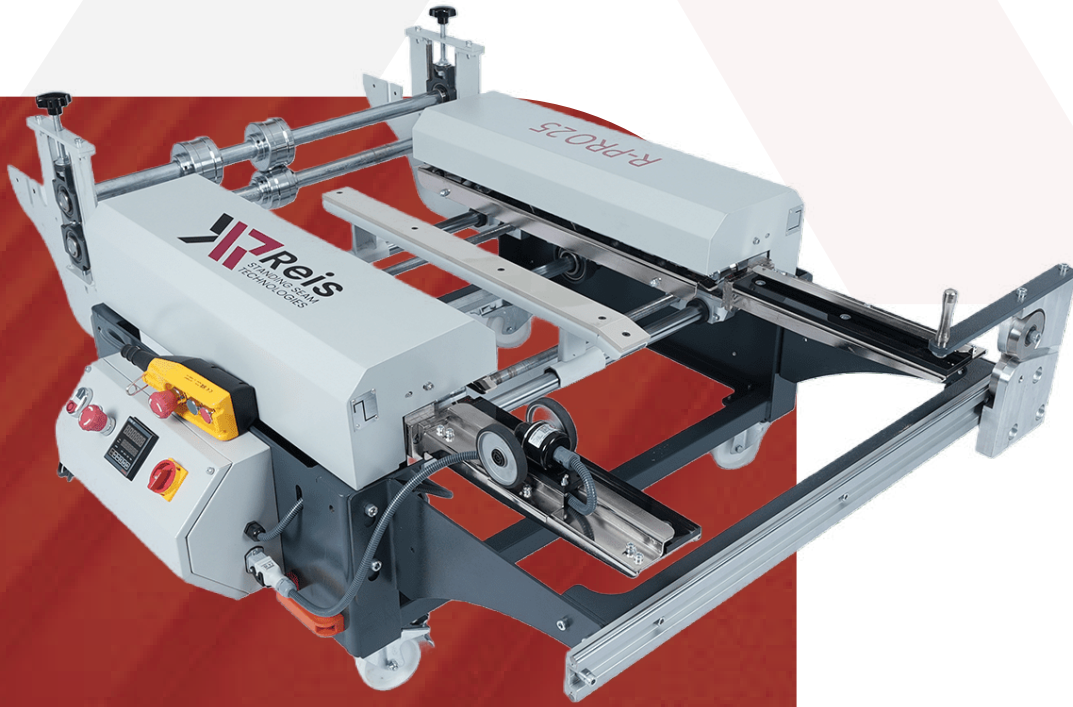

VIDEO



Lütfen QR Kodu Tarayınız
Ürün Web Sitesi



MODEL R-PRO MAX

ÇATI KENET MAKİNESİ


Mimari metal sektöründe yenilikçiliği ve üstün kalitesiyle tanınan REIS KENET TEKNOLOJİLERİ'Nin "R-PRO MAX" Kenet Makinesi.

"R-PRO MAX", makine çıkışında giyotin kesme sistemine sahip, hem atölye hem de şantiye işlemleri için ideal, taşınabilir bir kenet makinesidir.

Giyotin makas, panelin 25 mm'lik kenet yüksekliğinin şeklini bozmadan tek hareketle temiz kesim yapar. Boyalı veya patinalı malzemelerin yüzeyine zarar vermez.

"R-PRO MAX" Kenet Makinesi, **manuel giyotin makas, dijital kontrol ünitesi ve iz yapıcı** ekipmanıyla tam donanımlı bir modeldir.

Krom kaplama makaralar ve iz yapıcı tertibat mükemmel kalitesi ile daha uzun kullanım ömrü sağlar.

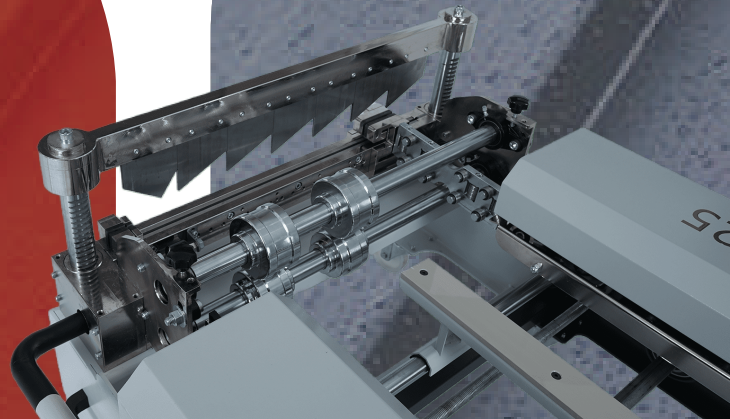

VIDEO



Lütfen QR Kodu Tarayınız
Ürün Web Sitesi





TEKNİK ÖZELLİKLER



MODEL R-PRO 25

Çalışma Voltajı	220 V / 50 Hz / 1 faz
Motor Gücü	1 x 1.1 kw
Çalışma Hızı	9 m/dk
İstasyon Sayısı	7 istasyon
En Kısa Panel Uzunluğu	500 mm
Giriş Ölçüsü	250 – 700 mm
Ölçüler (UxGxY)	900 mm x 1300 mm x 750 mm (tekerlekli)
Eksen Genişliği	170 mm – 620 mm (malzemeye göre değişkenlik gösterebilir)
Ağırlık	190 kg



İşlenebilen Metaller

Titanyum Çinko
0,60 - 0,80 mm arası
Bakır
0,50 - 0,80 mm arası
Alüminyum
0,60 - 0,80 mm arası
Boyalı Sac
0,50 - 0,70 mm arası
Paslanmaz Çelik
0,40 - 0,50 mm arası

Dahil Olan Özellikler

Kilitlenebilir tekerlekler, Sökülebilir giriş kolları,
Geri çalışma fonksiyonu ve acil stop butonu, CE ve ISO Sertifikaları

Optional Equipment

Digital Control Unit

MODEL R-PRO 25 PLUS

Çalışma Voltajı	220 V / 50 Hz / 1 faz
Motor Gücü	1 x 1.1 kw
Çalışma Hızı	9 m/dk
İstasyon Sayısı	7 istasyon
En Kısa Panel Uzunluğu	500 mm
Giriş Ölçüsü	250 – 700 mm
Ölçüler (UxGxY)	1300 mm x 1300 mm x 750 mm (tekerlekli)
Eksen Genişliği	170 mm – 620 mm (malzemeye göre değişkenlik gösterebilir)
Ağırlık	245 kg



İşlenebilen Metaller

Titanyum Çinko
0,60 - 0,80 mm arası
Bakır
0,50 - 0,80 mm arası
Alüminyum
0,60 - 0,80 mm arası
Boyalı Sac
0,50 - 0,70 mm arası
Paslanmaz Çelik
0,40 - 0,50 mm arası

Dahil Olan Özellikler

Kilitlenebilir tekerlekler, Çıkarılabilir giriş kolları, İz Yapıcı Tertibat, Daire testere,
Dijital Kontrol Ünitesi, Geri çalışma fonksiyonu ve acil stop butonu, CE ve ISO Sertifikaları



TEKNİK ÖZELLİKLER



MODEL R-PRO DUO

Çalışma Voltajı	220 V / 50 Hz / 1 faz
Motor Gücü	1 x 1.1 kw
Çalışma Hızı	9 m/dk
İstasyon Sayısı	7 istasyon
En Kısa Panel Uzunluğu	500 mm
Giriş Ölçüsü	250 – 700 mm
Ölçüler (UxGxY)	1300 mm x 1300 mm x 750 mm (tekerlekli)
Eksen Genişliği	170 mm – 620 mm (malzemeye göre değişkenlik gösterebilir)
Ağırlık	250 kg



İşlenebilen Metaller

Titanyum Çinko
0,60 - 0,80 mm arası
Bakır
0,50 - 0,80 mm arası
Alüminyum
0,60 - 0,80 mm arası
Boyalı Sac
0,50 - 0,70 mm arası
Paslanmaz Çelik
0,40 - 0,50 mm arası

Dahil Olan Özellikler

Kilitlenebilir tekerlekler, Çıkarılabilir giriş kolları, İz Yapıcı Tertibat, Girişte Kesim Tertibatı, Dijital Kontrol Ünitesi, Geri çalışma fonksiyonu ve acil stop butonu, CE ve ISO Sertifikaları

MODEL R-PRO MAX

Çalışma Voltajı	220 V / 50 Hz / 1 faz
Motor Gücü	1 x 1.1 kw
Çalışma Hızı	9 m/dk
İstasyon Sayısı	7 istasyon
En Kısa Panel Uzunluğu	500 mm
Giriş Ölçüsü	250 – 700 mm
Ölçüler (UxGxY)	1300 mm x 1300 mm x 750 mm (tekerlekli)
Eksen Genişliği	170 mm – 620 mm (malzemeye göre değişkenlik gösterebilir)
Ağırlık	300 kg



İşlenebilen Metaller


Titanyum Çinko
0,60 - 0,80 mm arası
Bakır
0,50 - 0,80 mm arası
Alüminyum
0,60 - 0,80 mm arası
Boyalı Sac
0,50 - 0,70 mm arası
Paslanmaz Çelik
0,40 - 0,50 mm arası

Dahil Olan Özellikler

Kilitlenebilir tekerlekler, Çıkarılabilir giriş kolları, İz Yapıcı Tertibat, Manuel Giyotin Makas, Dijital Kontrol Ünitesi, Geri çalışma fonksiyonu ve acil stop butonu, CE ve ISO Sertifikaları





ÇATI KENET MAKİNELERİ

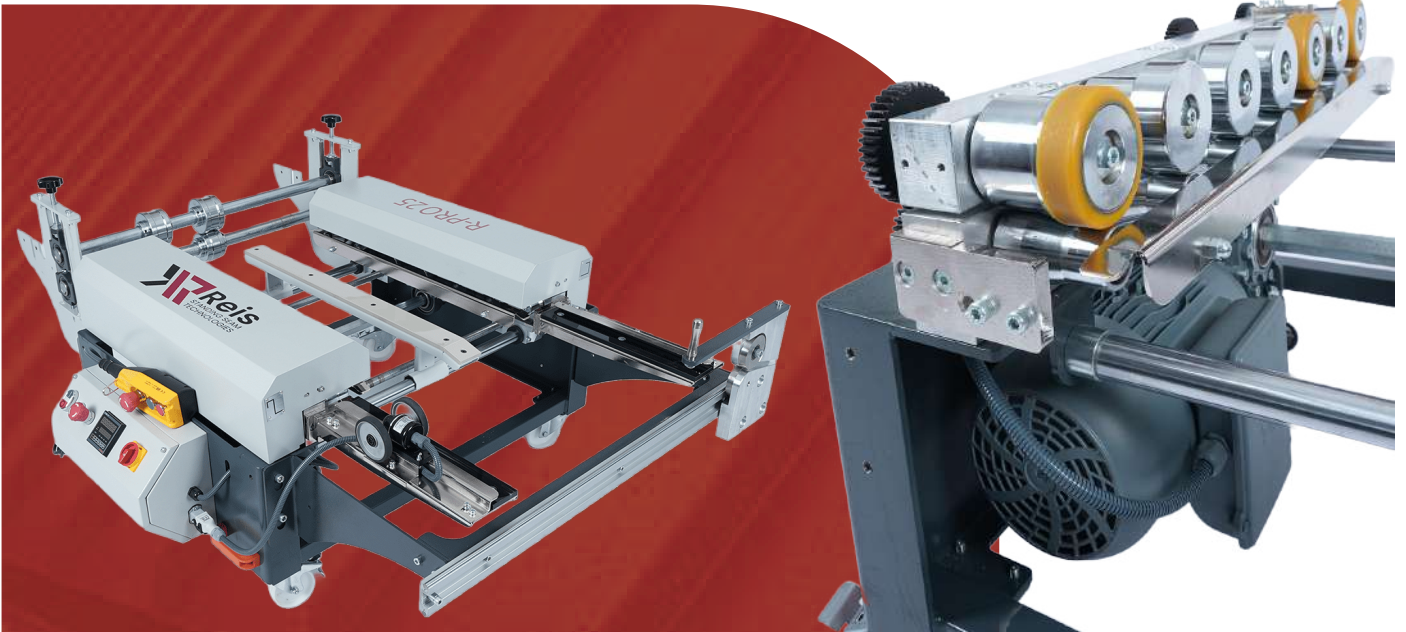




ÇATI KENET MAKİNELERİ

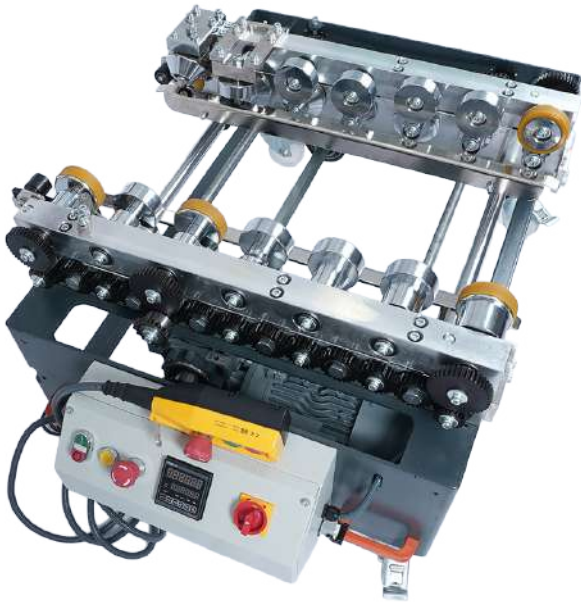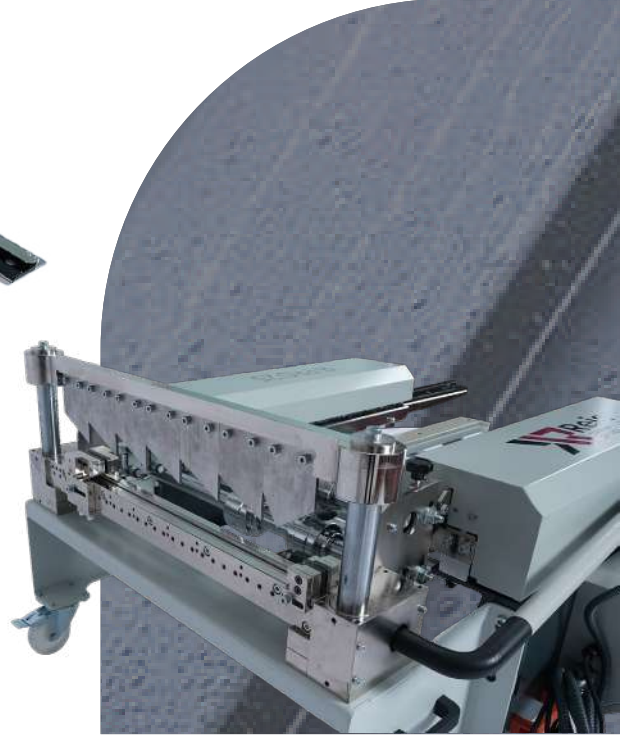


ÜRETİLEBİLEN FORMLAR

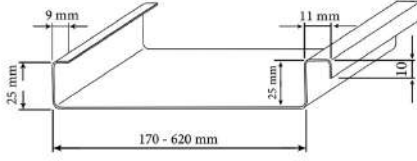


Standart Kenet 25

Tava genişliği 170-620 mm aralığındadır.

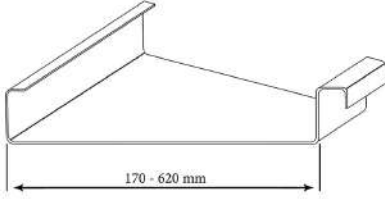


Açılı Kenet 25

Tava genişliği 170-620 mm aralığındadır.

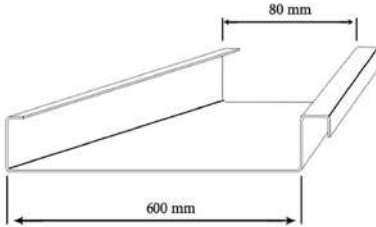


Konik Kenet 25

Minimum ve maksimum ölçüler verilmiştir.

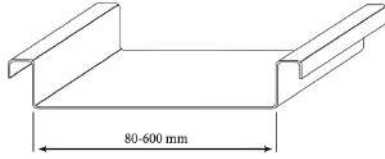


Kenet 25 - İki Taraf Dişi

Tava genişliği 80-600 mm aralığındadır.
İki seferde çekim yapılır.

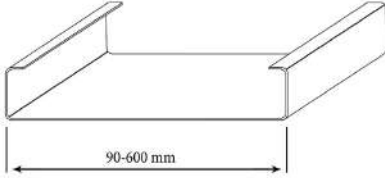


Kenet 25 - İki Taraf Erkek

Tava genişliği 90-600 mm aralığındadır.
İki seferde çekim yapılır.

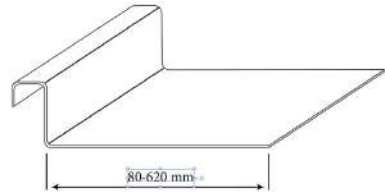

Kenet 25 - Tek Taraf Dişi


Tava genişliği 80-620 mm aralığındadır.

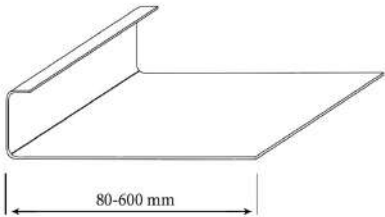

Kenet 25 - Tek Taraf Erkek

Tava genişliği 80-600 mm aralığındadır.

R1500 RULO AÇICI

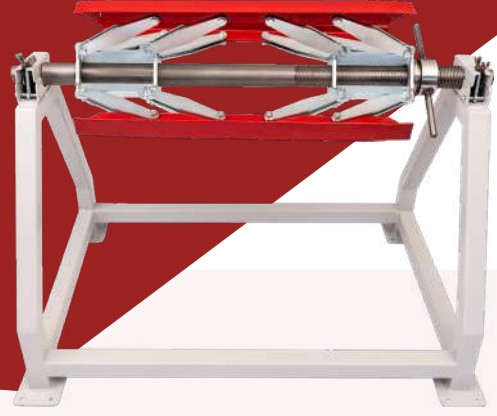

Çatı Kenet Makineleri, farklı amaçlar için kullanılan roll-form ve endüstriyel sac işleme makinelerine uyumlu olan ekonomik manuel rulo açıcı.

R-1500 rulo açıcı modeli, maksimum 1500 kg kaldırma ve 800 mm çalışma genişliğine sahiptir.

Hafifliği sayesinde her yere kolay taşınabilir.

30-60 cm aralığında iç çapa sahip. Ayar kolu ile daraltılıp, genişletilebilir.

İçten sıkıştırılmalı olduğundan rulo kesinlikle sağa/sola kaymaz.

KALİTE ve GÜVEN REİS KENET TEKNOLOJİLERİ

- Titiz Testlerden ve Muayenelerden Geçer.
- Hassas Kaynaklama ve Yüksek Kaliteli Profiller Sayesinde Uzun Ömürlüdür.
- Oldukça Sağlam Şaselidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Taşıma Kapasitesi	1500 kg Max.
Çalışma Genişliği	800 mm Max.
İç Çap Kapasitesi	30-60 cm arası ayarlanabilir
Ağırlık	70 kg
U x G x Y	790 mm x 116 mm x 850 mm

SS - (90°) TEK KENET KAPAMA CAKASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağız Genişliği	220 mm
Ağız Derinliği	50 mm
Toplam Uzunluk	390 mm
Ağırlık	2000 gr.

Kenet Çatı Montajında 90° (Tek Kenet) Sıkma Yapararak, Kenetli Metalleri Kolay ve Hızlı Kapatırsınız. Çalışma Genişliği 220mm.

“R-PRO 25” Çatı Kenet Makinesi ile Üretilen Kenetli Metallerin, Çatıda Birbirine Kenetlenmesi İçin Kullanılan Kenet Çatı El Aletleridir.

Tek Kenet Çatı Sistemi, Kenetli Metal Panellerinin İçine Su Girmesini Önlemek Amacıyla Tasarlanmıştır.

Kenet Çatı Panelleri, Çatıya Monte Edildiğinde Birbirlerini Örtür, Böylece Aralarında Boşluk Kalmaz.

DS - (180°) ÇİFT KENET KAPAMA CAKASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağız Genişliği	220 mm
Ağız Derinliği	50 mm
Toplam Uzunluk	480 mm
Ağırlık	2500 gr.

Kenet Çatı Montajında 180° (Çift Kenet) Sıkma Yapararak, Kenetli Metalleri Kolay ve Hızlı Kapatırsınız. Çalışma Genişliği 220mm.

“R-PRO 25” Çatı Kenet Makinesi ile Üretilen Kenetli Metallerin, Çatıda Birbirine Kenetlenmesi İçin Kullanılan Kenet Çatı El Aletleridir.

Çift Kenet Çatı Sistemi, Kenetli Metal Panellerinin İçine Su Girmesini Önlemek Amacıyla Tasarlanmıştır.

Kenet Çatı Panelleri, Çatıya Monte Edildiğinde Birbirlerini Örtür, Böylece Aralarında Boşluk Kalmaz.

EC - SAÇAK KAPAMA CAKASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağız Genişliği	220 mm
Ağız Derinliği	60 mm
Toplam Uzunluk	400 mm
Ağırlık	2100 gr.

Kenet Çatı Montajında Saçak Uçlarını Kolay ve Hızlı Kapatıp, Saçak Ucunda Su Sızdırmazlığı Garantilersiniz. Çalışma Genişliği 220mm.

Kenet Çatı Panelleri, Çatıya Monte Edildiğinde Birbirlerini Örtür, Böylece Aralarında Boşluk Kalmaz.

Kenet Çatı Sistemi, Kenetli Metallerin İçine Su Girmesini Önlemek Amacıyla Tasarlanmıştır.

Reis Kenet Çatı Aletlerini Kullanarak, Çatıdaki Kenetli Metallerin Su Yalıtımıyla Temas Ettiği Yerler Kapatılır.



Telefon: +90 (212) 320 20 69
Whatsapp: +90 (212) 320 20 69
E-mail: info@reiskeket.com.tr
Adres: Konaklar Mah. Selvili Sk. No:1/2
4. Levent - Beşiktaş / İstanbul 34330
Web Sitesi: www.reiskeket.com.tr



Sosyal Medya