

R-PRO 25 Çatı Kenet Makinesi



R-PRO 25 Çatı Kenet Makinesinin amacı, tek geçişte 25 mm yüksekliğinde kenetli metal panelleri üretmektir. Kompakt, hafif ve sökülebilir kenet makinesi, erişimi zor tüm şantiyeler ve atölye işlemleri için uygundur.

R-PRO 25 Çatı Kenet Makinesi 3 bileşenden oluşur ve kısa sürede monte edilebilir.

Geniş uygulama yelpazesini karşılamak için malzeme giriş genişliği 250 mm'den 700 mm'ye kadar değişkendir.

R-PRO 25 Çatı Kenet Makinesi tarafından üretilen kenet panellerin aksel boyutu, yaklaşık 80 mm'lik bir kenet kaybı hesaba katılarak 170 mm ila 620 mm arasında değişmektedir.

7 şekillendirme seviyesine sahip profil oluşturma üniteleri (bağlama çubukları) burulmaya karşı dayanıklı bir çelik şase üzerinde sağlanır.



Kompakt, hafif ve sökülebilir kenet makinesi. Erişimi zor tüm şantiyeler ve atölye işlemleri için en uygun seçimdir.

Tek geçişte, merkezden merkeze 80 mm mesafeden konik, sivri şeritleri üretebilir. En kısa kenet paneli çekim uzunluğu yaklaşık 500 mm'dir. Üretim hızı dakikada yaklaşık 9 metredir.

Rulo veya levha malzeme, sabit ve ayarlanabilir yanal besleme kılavuzları tarafından yönlendirilir.

Bunlar kenetli panelin dış kenarlarını/kulaklarının ayarı için ayarlanabilir.

Form veren makaralar yüksek kalitede çelikten yapılmış olup, özel yüzey işleminden geçirilmiştir. Bu özel işlem, aşınma koruması sağlar. Üst makara yatakları malzeme kalınlığına uyum sağlama için esnek takozlara sahiptir. Bu sayede, kenet paneller baskısız ve düşük aşınmalı üretilir.



AÇIK MAKİNE



DİJİTAL SAYAÇ



KONTROL PANELİ



İLERİ-GERİ KONTROL & ACİL STOP



SÖKÜLEBİLİR GİRİŞ KOLLARI



TEKERLEKLER




GENİŞLİK AYAR KOLU



İZ YAPICI & ÇIKIŞTA KESİM


TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı	220 V / 50 Hz / 1 faz
Motor Gücü	1 x 1.1 kw
Çalışma Hızı	9 mt/dk
İstasyon Sayısı	7 istasyon
En Kısa Panel Uzunluğu	500 mm
Giriş Ölçüsü	250 – 700 mm
Eksen Geniřlięi	170 mm – 620 mm (malzemeye göre deęişkenlik gösterebilir)
İřlenebilen Metaller	Titanyum Çinko (0,60 - 0,80 mm arası) Bakır (0,50 - 0,80 mm arası) Alüminyum (0,60 - 0,80 mm arası) Sac (Galvanizli ve boyalı) (0,50 - 0,70 mm arası) Paslanmaz Çelik (0,40 - 0,50 mm arası)
Ölçüler (U x G x Y)	1200 mm x 900 mm x 580 mm
Aęırlık	190 kg

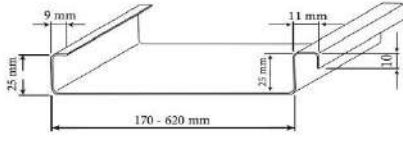


Standart Kenet 25

Tava genişliği 170-620 mm aralığındadır.

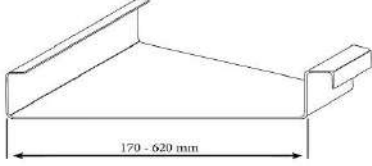


Açılı Kenet 25

Tava genişliği 170-620 mm aralığındadır.

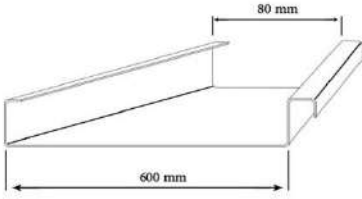


Konik Kenet 25

Minimum ve maksimum ölçüler verilmiştir.

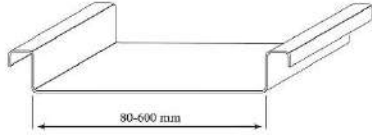


Kenet 25 - İki Taraf Dışı

Tava genişliği 80-600 mm aralığındadır.
İki seferde çekim yapılır.

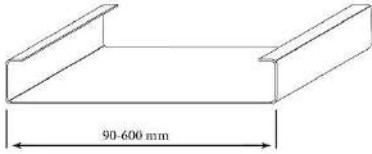


Kenet 25 - İki Taraf Erkek

Tava genişliği 90-600 mm aralığındadır.
İki seferde çekim yapılır.

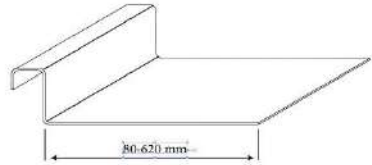

Kenet 25 - Tek Taraf Dışı

Tava genişliği 80-620 mm aralığındadır.

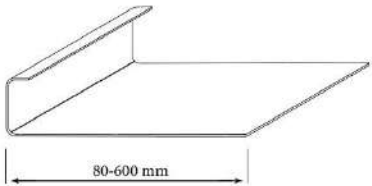

Kenet 25 - Tek Taraf Erkek

Tava genişliği 80-600 mm aralığındadır.

REİS KENET TEKNOLOJİLERİ

Web: www.reiskenet.com.tr